

Déballiez le produit


* sur certains modèles



Ordinateur



Souris*



Clavier*



Cordon d'alimentation*



Documentation

Lisez cette documentation avant d'utiliser votre ordinateur



Vous y trouverez des informations concernant la réglementation et la sécurité qui s'appliquent aux ordinateurs Lenovo.

Consignes de sécurité



Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

ATTENTION :

Si des produits laser (tels que des unités de CD, des unités de DVD, des appareils à fibres optiques ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

- Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.
- Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.

DANGER

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes :

Rayonnement laser lorsque la souris est démontée. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

Consigne relative aux sacs plastiques

DANGER

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Consigne relative à la pile cellulaire au lithium

DANGER

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

Remplacez la batterie à pile cellulaire au lithium usagée par une pile de type identique ou de type équivalent selon les recommandations du fabricant. La pile contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C
- Chercher à la réparer ou à la démonter

Ne pas mettre la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, se reporter à la réglementation en vigueur.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie, aux Etats-Unis.

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant batteries à pile cellulaire au lithium (dioxyde de manganèse) peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Utilisation d'écouteurs, de casque ou de micro-casque

- Si votre ordinateur est équipé à la fois d'un connecteur pour casque et d'un connecteur de sortie de ligne audio, utilisez toujours le connecteur pour casque pour des écouteurs, un casque ou un micro-casque. Cependant, le connecteur pour casque ne prend pas en charge les micros des micro-casques.
- Si votre ordinateur est équipé à la fois d'un connecteur pour micro-casque et d'un connecteur de sortie de ligne audio, utilisez toujours le connecteur pour micro-casque pour des écouteurs, un casque ou un micro-casque.

ATTENTION :

Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocive si la sortie du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de

la norme NF EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant le voltage de bande large de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Consignes applicables en Chine relatives à l'altitude

如果您的产品上贴有下图所示的标识，表明您所购买的产品仅适用于海拔**2000**米及以下地区安全使用。具体产品因功能、配置不同而有所不同，有无该标识请以实物为准。




Emplacements des connecteurs

Remarque : les emplacements des connecteurs, commandes et indicateurs de votre ordinateur peuvent être légèrement différents de ceux des illustrations.

* sur certains modèles


Tour, vue arrière

- Connecteur du cordon d'alimentation
- Connecteur série
- Connecteur VGA
- Connecteurs DisplayPort®
- Connecteurs USB 3.0 (4)
- Connecteurs USB 2.0 (2)
- Connecteur de micro
- Logement pour carte PCI/PCI Express (les connecteurs varient selon la carte)
- Connecteur d'entrée de ligne audio
- Connecteur série en option
- Logements de verrou de câble (2)
- Anneau pour cadenas
- Connecteur de sortie de ligne audio
- Connecteur Ethernet
- Connecteurs de souris et clavier PS/2*
- Prise de sécurité

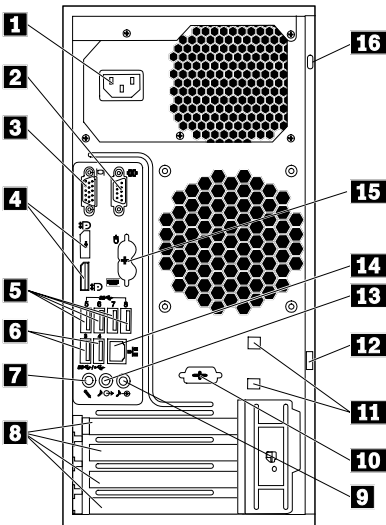


Ordinateur de bureau compact, vue arrière

- Connecteur du cordon d'alimentation
- Connecteur VGA
- Connecteur série
- Connecteurs DisplayPort
- Connecteurs USB 3.0 (4)
- Connecteurs USB 2.0 (2)
- Connecteur de micro
- Connecteur de sortie de ligne audio
- Connecteur d'entrée de ligne audio
- Logement pour carte PCI/PCI Express (les connecteurs varient selon la carte)
- Connecteur série en option
- Connecteur Ethernet
- Logements de verrou de câble (2)
- Connecteurs de souris et clavier PS/2*
- Prise de sécurité
- Anneau pour cadenas

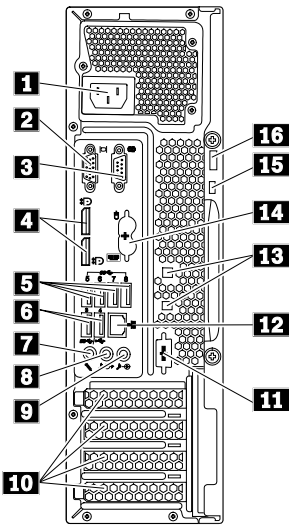

Instructions d'installation

- Branchez le câble de l'écran sur le connecteur vidéo approprié de l'ordinateur (VGA ou DisplayPort).
Remarque : si votre ordinateur contient une carte graphique dans un des logements pour carte, branchez le câble de l'écran sur le connecteur approprié de la carte graphique.
- Branchez le cordon du clavier et le cordon de la souris respectivement sur le connecteur approprié (PS/2 ou USB).
- Si vous devez utiliser une connexion réseau filaire, branchez le câble Ethernet sur le connecteur Ethernet.
- Branchez d'abord le cordon d'alimentation sur le connecteur d'alimentation de l'ordinateur, puis sur une prise de courant correctement mise à la terre.



Assurez-vous que les connecteurs du cordon d'alimentation sont correctement branchés sur les prises.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant de votre ordinateur.

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'ordinateur, consultez le *guide d'utilisation* de votre ordinateur.

Accéder au guide d'utilisation

Le *guide d'utilisation* contient plus d'informations concernant votre ordinateur. Pour accéder au *guide d'utilisation*, procédez comme suit :

Microsoft Windows 10 :

- Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Lenovo Companion**.
- Cliquez sur **Afficher le guide d'utilisation** dans la section **SUPPORT**.

Microsoft Windows 7 :

- Sur le clavier, appuyez sur la combinaison de touches Windows + F1. La fenêtre Aide et support de Windows s'ouvre.
- Cliquez sur **Lenovo User Guide**.

Ubuntu® :

Accédez au répertoire suivant : `/usr/share/doc/lenovo-doc`

Lenovo améliore régulièrement le *Guide d'utilisation* de votre ordinateur. Pour vous assurer que les informations dont vous disposez sont bien à jour, consultez la section « Téléchargement des publications » pour savoir comment télécharger le *Guide d'utilisation* le plus récent.

Téléchargement des publications

Les dernières versions électroniques des publications relatives à votre ordinateur sont disponibles sur le site Web du support Lenovo. Pour télécharger les publications, accédez au site Web suivant : <http://www.lenovo.com/support>

Informations relatives au support, à la maintenance et à la garantie

Les informations ci-après décrivent le support technique disponible pour votre produit pendant la période de garantie et pendant toute la durée de vie du produit. Un support technique en ligne est disponible pendant toute la durée de vie du produit sur le site suivant : <http://www.lenovo.com/support>

Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous aux conditions générales suivantes pour des informations détaillées :

- Pour en savoir plus sur les mises à niveau ou les extensions du service prévu par la garantie Lenovo, accédez au site Web suivant : <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Pour les services de protection contre les dommages accidentels Lenovo, accédez au site Web suivant : <http://support.lenovo.com/ladps>

Informations relatives à la garantie

Lenovo fournit une période de garantie pour votre ordinateur. Pour vérifier l'état de la garantie de votre ordinateur, rendez-vous sur la page

<http://www.lenovo.com/warranty-status>, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Cotre ordinateur est couvert par la garantie Lenovo (LLW), version L505-0010-02 08/2011. La garantie Lenovo est affichée sur l'ordinateur lors de la configuration initiale. Une fois l'installation terminée, vous pouvez afficher les informations relatives à la garantie sur votre ordinateur en procédant comme suit :

Windows 10 :

- Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Lenovo Companion**.
- Cliquez sur **SUPPORT**. Les informations relatives à la garantie sont affichées dans la section **GARANTIE ET SERVICES**.

Windows 7 :

Depuis le bureau Windows, cliquez sur **Accueil → Tous les programmes → Lenovo Device Experience → Lenovo Warranty**.

Ubuntu :

Pour consulter la garantie Lenovo, accédez au répertoire suivant : `/usr/share/doc/lenovo-doc`

Si vous ne pouvez consulter la garantie Lenovo ni sur le site Web (http://www.lenovo.com/warranty/llw_02), ni sur votre ordinateur, contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous pour obtenir une version imprimée.

Unités remplaçables par l'utilisateur

Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont des éléments de la tablette pouvant être mis à niveau ou remplacés par l'utilisateur. Pour afficher les instructions sur le remplacement des CRU, reportez-vous à la section correspondante dans le guide d'utilisation. Voir « Accéder au guide d'utilisation » pour plus d'informations.

Le tableau ci-dessous répertorie les CRU pour votre ordinateur.

Remarque : selon votre modèle d'ordinateur, il est possible que certains composants matériels ne soient pas disponibles.

CRU en libre service	Unités remplaçables par l'utilisateur optionnelles
- Carter de l'ordinateur - Panneau frontal - Unité de disque dur - Clavier - Modules de mémoire	- Batterie à pile cellulaire - Module Flex - Boîtier du système Flex - Boîtier de stockage d'accès frontal - Bloc de ventilation

CRU en libre service	Unités remplaçables par l'utilisateur optionnelles
- Souris - Unité de disque optique - Carte PCI (Peripheral Component Interconnect) - Disque SSD (pour ordinateur de bureau compact)	- avant (pour ordinateurs de bureau tour) - Dissipateur thermique et bloc de ventilation - Boîtier combiné optique/mémoire - Bloc d'alimentation électrique - Bloc de ventilation

CRU en libre service	Unités remplaçables par l'utilisateur optionnelles
	- arrière (pour ordinateurs de bureau avec tour) - Disque SSD (pour ordinateur de bureau tour)



Les garanties statutaires de conformité et des vices cachés

Cette information complète les informations contenues dans le « Chapitre 2 – Dispositions nationales particulières » de la Garantie Limitée Lenovo (L505-0010-02).

France

Autres Droits

En sus des droits consentis au titre de la garantie commerciale de Lenovo, vous pouvez en votre qualité de consommateur, mettre en œuvre la garantie légale de conformité (articles L. 211-1 à L. 212-1 du Code de la consommation) et la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil).

Ces deux garanties doivent être invoquées **contre le professionnel qui vous a vendu le produit en question**.

Si vous décidez d'invoquer la garantie légale de conformité :

- Il vous faut *lle faire endéans les deux ans à compter de la délivrance du produit* ;
- Vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues à l'article L.211-9 du Code de la consommation ; et
- Il appartiendra au professionnel de démontrer que les conditions d'applicabilité de cette garantie ne sont pas réunies pendant les 6 mois suivant la délivrance du produit pour se dégager de son obligation de garantie. Pour les produits vendus à partir du 18 mars 2016, ce délai est porté à 24 mois.

Si vous décidez d'agir en garantie contre les vices cachés, il vous faut le faire endéans les deux ans suivant la découverte du vice. Au cas où les conditions d'applicabilité de cette garantie sont réunies, vous pourrez, au choix, choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix d'achat.

Support technique téléphonique international

Cette section répertorie les numéros de téléphone internationaux du support Lenovo. Si vous ne trouvez pas le numéro de téléphone relatif à votre pays ou votre région, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Avant de contacter votre support technique interne Lenovo, munissez-vous des informations suivantes : modèle et numéro de série, formulation exacte des éventuels messages d'erreur et une description de l'incident survenu.

Important : les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Vous pouvez consulter la liste actualisée des numéros de téléphone du centre de support client à l'adresse suivante :
http://www.lenovo.com/support/phone

Pays ou région	Numéro de téléphone
Algérie	+33 6 7348 1739 (français, espagnol)
Anguilla	1-800-426-7378 (anglais)
Antigua-et-Barbuda	1-800-426-7378 (anglais)
Argentine	0800-666-0011 0800-266-1583 (espagnol, anglais)
Arménie	0-90690077 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Australie	1800 041 267 (anglais)
Autriche	0810-100-654 (allemand)
Bahamas	1-800-426-7378 (anglais)
Bahreïn	Kanoo IT : 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC : 00 973 1758 4302 (arabe, anglais)
Bangladesh	AWSP Flora Limited : 70-200-6853 88-0171-000-0000 (mobile) Email : hasan_reaz@globalbrand.com.bd
Biélorussie	8-256400184 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Belgique	02-339-36-11 (support et services prévus par la garantie) (néerlandais, français)
Bermudes	1-800-426-7378 (anglais)
Bolivie	0800-10-0189 (espagnol)
Brésil	Appels depuis la région de São Paulo : 11-3889-8966 Appels émis hors de la région de la région de São Paulo : 0800-701-4815 (portugais)
Brunéï	Composez le 800-1111, puis le
Darussalam	866-273-5446 (malais, anglais)
Canada	1-800-565-3344 (anglais, français)
Îles Caïman	1-800-426-7378 (anglais)
Chili	800-361-213 (espagnol)
Chine	Support technique : 400-100-6000 (mandarin)
Colombie	01-800-011-0227 01-800-912-3021 (espagnol)
Costa Rica	0-800-011-1029 (espagnol)
Croatie	385-1-3033-120 (croate)
Chypre	800-92537 (grec)
République tchèque	800-353-637 (tchèque)
Danemark	7010-5150 (support et services prévus par la garantie) (danois)
République dominicaine	1-866-434-2080 (espagnol)
Equateur	1-800-426911 -OPCION 4 (espagnol)
Egypte	Numéro d'appel principal : 0800-0000-850 Numéro d'appel secondaire : 0800-0000-744 (arabe, anglais)
El Salvador	800-6264 (anglais)
Estonie	372-66-00-800 (estonien, russe, anglais)
Finlande	358-800-1-4260 (support et services prévus par la garantie) (finnois)
France	Matériel : 0810-631-213 (support et services prévus par la garantie) (français)
Géorgie	995-706-777-826 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Allemagne	0800-500-4618 (Gebührenfrei) (Garantieservice und Support) (allemand)
Grèce	Prenez contact avec le partenaire commercial Lenovo le plus proche
Grenade	1-800-426-7378 (anglais)
Guatemala	Composez le 999-9190, attendez l'opérateur et demandez le numéro 877-404-9661 (espagnol)
Honduras	800-0123 (espagnol)
Hong Kong	(852) 3516-8977 (cantonais, anglais, mandarin)
Hongrie	+ 36-13-825-716 (anglais, hongrois)
Inde	(Principal) : 1800-419-4666 (Tata) (Secondaire) : 1800-3000-8465 (Reliance) E-mail : commercialts@lenovo.com

Pays ou région	Numéro de téléphone
	(anglais, hindi)
Indonésie	1-803-442-425 62 213-002-1090 (coût standard applicable) (anglais, indonésien)
Irlande	1-881-1444 (support et services prévus par la garantie) (anglais)
Israël	972-3-9142-800 (hébreu, anglais)
Italie	39-800-820-094 (support et services prévus par la garantie) (italien)
Jamaïque	1-800-426-7378 (anglais)
Japon	0120-000-817 (japonais, anglais)
Jordanie	Jordan Business Systems : 00-962-6-500-0999 Ext 713/127 General Computer & Electronic (GCE) : 00-962-6-551-3879 (arabe, anglais)
Kazakhstan	77-273-231-427 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Kenya	080-0733-256 (anglais)
Corée	1670-0088 (coût standard applicable)
Koweït	Easa Hussain Al Youssifi : 00-965-2244-5280 AM. KHORAFI : 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM) : 00-965-2259-4611 Diyar United Company : 00-965-4378-383 Redington Kuwait : 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabe, anglais)
Lettonie	371-6707-360 (letton, russe, anglais)
Liban	Quantech : 00-961-1999-500 Computer Business Machine (CBM) : 00-961-1680-180 El Haceb S.A.L. : 00-961-1771-300 (arabe, anglais, français)
Lybie	33-6-7348-1739 (français, anglais)
Lituanie	370 5278 6602 (lituanien, russe, anglais)
Luxembourg	352-360-385-343 (français)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (cantonais, anglais, mandarin)
Macédoine	389-2309-625 (macédonien)
Malaisie	1-800-88-0013 03-7724-8023 (coût standard applicable) (anglais)
Malte	356-21-445-566 (anglais, italien, maltais, arabe)
Mexique	001-866-434-2080 01-800-083-5622 01-554-738-0318 (coût standard applicable) (espagnol)
Moldavie	0-60223433 (coût standard applicable) (russe, anglais)
Maroc	212-5-22-509-35 (arabe)
Népal	977-985-0-0 300-071-399 (mobile) E-mail : sureshn@megatech.com.np
Pays-Bas	020-513-3939 (néerlandais)
Nouvelle-Zélande	0508-770-506 (anglais)
Nicaragua	001-800-220-2282 (espagnol)
Nigeria	070-8060-1481 (anglais)
Norvège	8152-1550 (norvégien)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems : 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM) : 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services (GBMS) : 00-968-2455-9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd. : 00-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems : 00-92-21-568-9823
Panama	001-866-434 (Centre de support client Lenovo - appel gratuit) (espagnol)
Paraguay	009-800-52-10026 009-800-44-10119 (espagnol)
Pérou	0-800-50-866 OPTION 2 (espagnol)
Philippines	1-800-8908-6454 (abonnés GLOBE) 1-800-1441-0719 (abonnés PLDT) (tagalog, anglais)
Pologne	48-22-878-6999 (polonais, anglais)
Portugal	908-225-115 (Coût standard applicable) (portugais)
Qatar	Al Mana Computer Services : 00-9744-4489-966 (ext. 1992) Qatar Computer Services W.L.L. : 00-9744-4441-212 (arabe)
Roumanie	4-021-224-4015 (roumain)
Russie	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (coût standard applicable) (russe)
Sainte-Lucie	1-800-426-7378 (anglais)
Arabie Saoudite	800-84-451-28 (coût standard applicable) (arabe)
Singapour	6818-5315 (coût standard applicable) 1-800-415-5529 (anglais, mandarin, malais)
Slovaquie	421-2-4954-5555
Slovénie	386-1-2005-60 (slovène)
Afrique du Sud	0800-110-756 (anglais)
Espagne	34-917-147-833 (espagnol)
Sri Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (anglais)
Suède	077-117-1040 (Support et services prévus par la garantie) (suédois)
Suisse	0800-55-54-54 (support et services prévus par la garantie) (allemand, français, italien)
Taiwan	0800-000-702 (mandarin)
Thaïlande	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (coût standard applicable) (thaï, anglais)
Tortola	1-800-426 7378 (anglais)
Trinité-et-Tobago	1-800-426-7378 (anglais)
Turquie	444-04-26 (turc)
Îles Turks-et-Caïcos	1-800-426-7378 (anglais)
Ukraine	044-362-42-81 (coût standard applicable) 089-320-24-92 (coût standard applicable) (ukrainien, russe, anglais)
Emirats arabes unis	8000-3570-2810 (Coût standard applicable) (arabe)
Royaume-Uni	03705-500-900 (tarif local) (Support de garantie standard) (anglais)
Etats-Unis	1-800-426-7378 (anglais)
Uruguay	000-411-005-6649 (espagnol)
Venezuela	0-800-100-2011 (espagnol)
Vietnam	120-11072 (appel gratuit) 84-8-4458-1042 (coût standard applicable)
Yémen	Al Khirbash and Agencies : 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines (YBM) : 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (arabe)

Taiwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo

委製商/進口商名稱：荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址：台北市內湖區堤頂大道 2 段 89 號 5 樓
進口商電話：0800-000-702（代表號）

Informations relatives à l'environnement et au recyclage

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique.

Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, accédez au site Web :
http://www.lenovo.com/recycling

Pour consulter les mentions supplémentaires sur le recyclage et l'environnement, reportez-vous au *guide d'utilisation*. Consultez « Accéder au *Guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Les dernières informations relatives à l'environnement sur nos produits sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.lenovo.com/ecodeclaration

Informations importantes sur la batterie et les DEEE

 	Les batteries et les équipements électriques et électroniques portant le symbole d'une poubelle barrée d'une croix ne peuvent être mis au rebut comme des déchets standard non triés. Les batteries et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être traités séparément au moyen de la zone de collecte mise à disposition des usagers pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et des DEEE. Si possible, retirez et isolez les batteries des DEEE avant de placer ces derniers dans le flux de collecte des déchets. Les batteries doivent être collectées séparément au moyen de la zone de collecte mise à disposition pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et des accumulateurs. Des informations spécifiques aux pays sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/recycling
--	---

Informations sur le recyclage pour le Japon

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Webサイトhttp://www.lenovo.com/recycling/japanを参照してください。

Informations sur le recyclage pour la Chine

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入
http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm

Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Directive RoHS pour l'Union européenne

Ce produit Lenovo, pièces comprises (câbles, cordons, etc.) est conforme aux exigences de la Directive 2011/65/EU concernant les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS recast » ou « RoHS 2 »).

For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Directive RoHS pour la Chine

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器
根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

Directive RoHS pour la Turquie

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarla Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Directive RoHS pour l'Ukraine

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Directive RoHS pour l'Inde

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules.

Informations relatives à la conformité

Les dernières informations relatives à la conformité sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.lenovo.com/compliance

Bruits radioélectriques

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B. Le *guide d'utilisation* de ce produit fournit la liste complète des avis de conformité à la réglementation pour la classe B applicables pour ce périphérique. Voir « Accéder au guide d'utilisation » pour plus d'informations.

Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée)

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Conformité aux directives de l'Union européenne

Contact UE : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Conformité aux directives sur les équipements de traitement de l'information et radio

Modèle sans périphérique radio : le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans les directives 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et 2014/30/EU (à partir du 20 avril 2016) du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique. La déclaration de conformité intégrale figure dans le *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » dans ce document pour plus d'informations.

Modèles avec périphérique radio : ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur un dispositif terminal radio et de télécommunications, 1999/5/CE du Conseil européen. La déclaration de conformité relative à la fonction sans fil figure dans le document *Regulatory Notice* que vous pouvez télécharger depuis le site Web de Lenovo Support. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Téléchargement des publications » de ce document.

Remarque : la directive R&TTE 1999/5/EC reste en vigueur pendant la période de transition de la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/EU jusqu'au 12 juin 2017. Ensuite, la directive RED 2014/53/EU remplacera la directive R&TTE 1999/5/EC.

De plus, la déclaration de conformité de l'Union européenne concernant le système peut être obtenue à partir du site suivant :
http://www.lenovo.com/compliance

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil

Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil respectent les normes de fréquence radioélectrique et de sécurité du pays ou de la région où leur utilisation sans fil est autorisée.

En plus de ce document, lisez attentivement le document *Regulatory Notice* spécifique à votre pays ou région avant d'utiliser les périphériques sans fil fournis avec votre ordinateur. Pour obtenir une version PDF du document *Regulatory Notice*, reportez-vous à la section « Téléchargement des publications » de ce document.

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil au Brésil

Aviso para usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil au Mexique

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil à Singapour

Complies with IDA Standards DB102306
--

Informations sur la conformité de la connexion radio sans fil en Corée

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400 ~ 2483.5, 5725 ~ 5825 무선제품 해당)
해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Informations complémentaires sur la conformité

Notice relative à l'audio pour le Brésil

Ouvrir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Marque de conformité pour l'Eurasie



ENERGY STAR



Sélectionnez des modèles conformes aux normes ENERGY STAR®. D'autres informations ENERGY STAR sont disponibles dans votre *Guide d'utilisation*. Consultez « Accéder au *Guide d'utilisation* ».